Франкфурт

Технические характеристики:

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Допустимые уклоны, °	10 - 90
Шаг обрешетки LA, мм	312 - 345
Полезная ширина черепицы, мм	300
Расход, шт/кв. м	9,7 - 10,7
Масса, кг	4,4
Вес готового покрытия, кг/кв. м	42,7 - 47,1
Рекомендуемый уклон, °	22

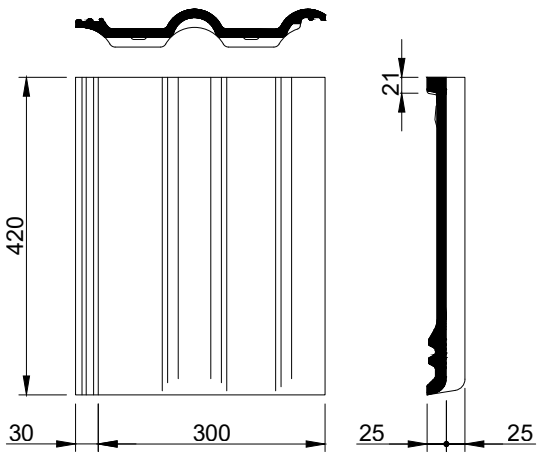

Схема укладки черепицы с применением боковой универсальной черепицы по ширине ската

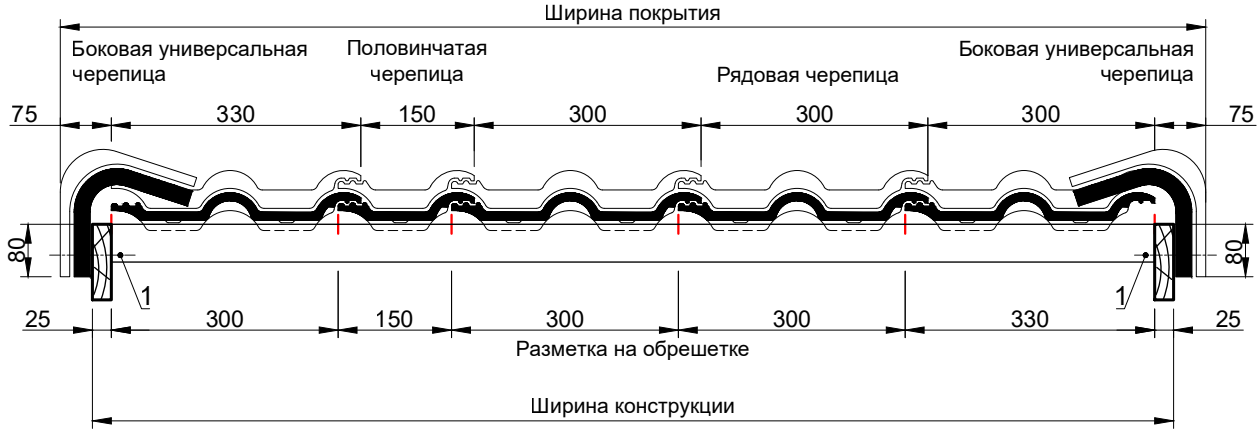

1 - Саморез 5х90 мм

Схема укладки черепицы с применением боковой правой/левой черепицы по ширине ската

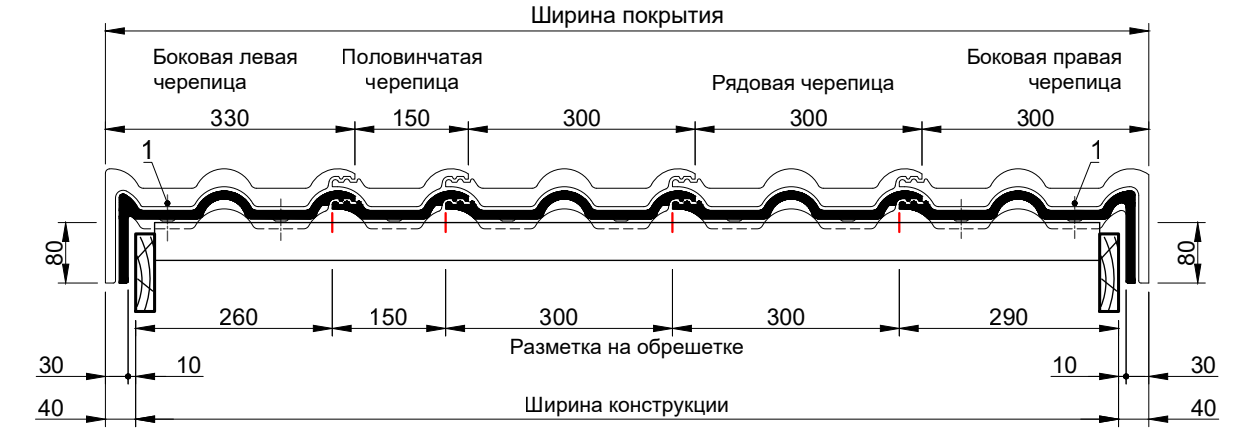

1 - Саморез 4,5х50 мм

Схема укладки черепицы по длине ската

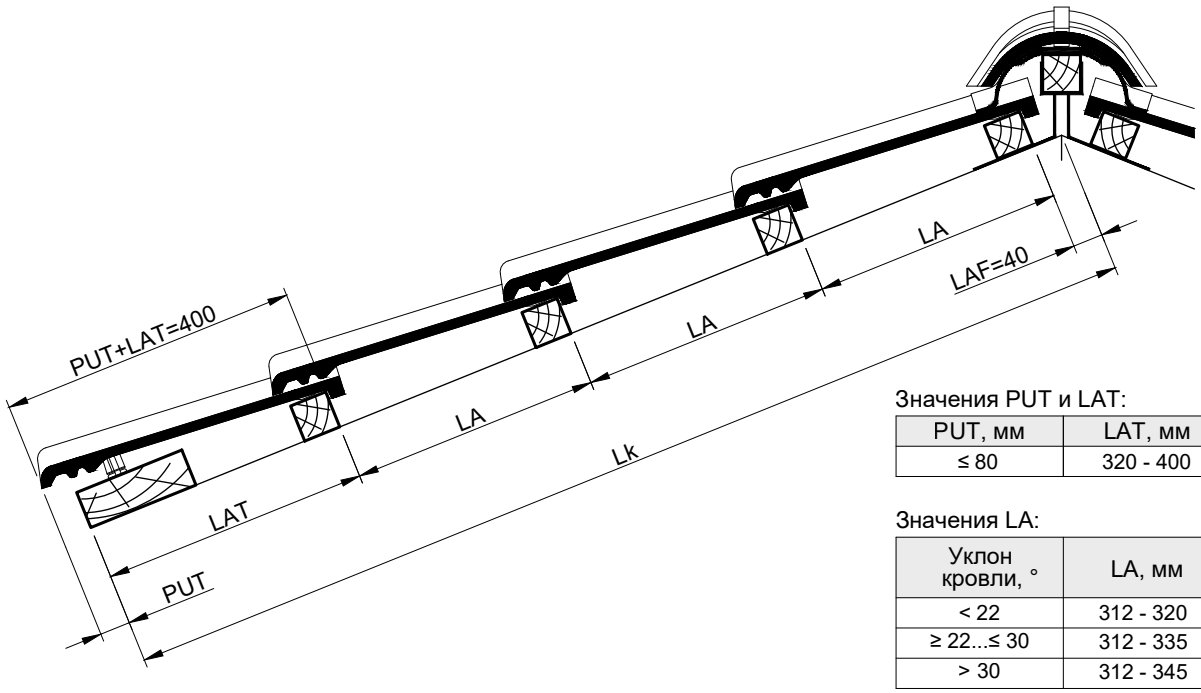

Значения PUT и LAT:

PUT, мм	LAT, мм
≤ 80	320 - 400

Значения LA:

Уклон кровли, °	LA, мм
< 22	312 - 320
≥ 22...≤ 30	312 - 335
> 30	312 - 345

Схема укладки черепицы на скате

Простая прямая укладка

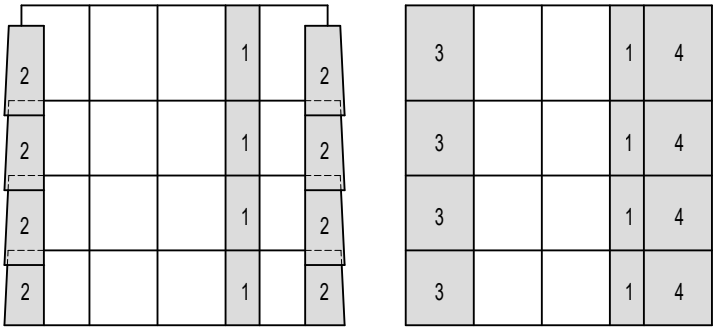

1 - Половинчатая черепица (устанавливается в соответствии с расчётом ширины кровельного покрытия).
2 - Боковая универсальная черепица.
3 - Боковая левая черепица.
4 - Боковая правая черепица.
Расход половинчатой и боковой черепицы - 3 шт./п.м. фронтона.

Крепление рядовой черепицы:
- саморез 5х70 мм;
- противоветровой зажим 40921666ST.

Монтаж снегозадерживающих скоб

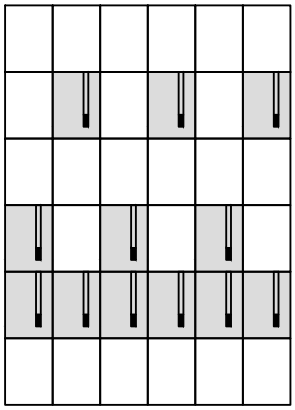

Схемы расстановки и количество снегозадерживающих скоб согласно Альбому технических решений.

Коньковая система

Коньковая черепица

Вальмовая крыша

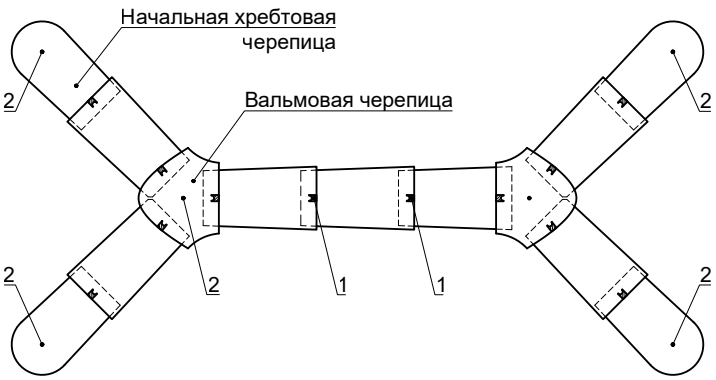

Двухскатная крыша

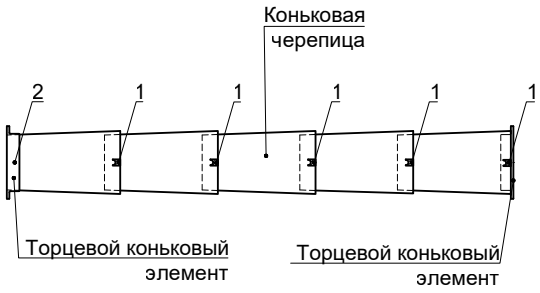

Крепление фитингов:
1 - Зажим коньковой черепицы (входит в комплект черепицы) + саморез 4,5х50 мм. Расход коньковой черепицы - 2,5 шт./п.м.
2 - Саморез 5х70 мм. Предусмотреть герметизацию крепежного отверстия с помощью уплотнительной шайбы или герметика.

Устройство водоизоляции подкровельного пространства

Требования	Минимальный уклон, °		Малый уклон, °		Рекомендуемый уклон, °	
	Диапазон 1	Диапазон 2				
	≥ 10…< 14	≥ 14…< 17	≥ 17…< 22		≥ 22	
Подкровельный водоизоляционный слой	Икопал Н ЭПП	BRAAS PRO+	BRAAS	BRAAS PRO	BRAAS	BRAAS PRO
Сплошной настил	требуется		не требуется	требуется в сейсмических районах	не требуется	требуется в сейсмических районах
Герметизация нахлестов водоизоляционного слоя	сварка швов	клей для подкровельных пленок	односторонняя клеящая лента BRAAS PRO		рекомендуется*	
Герметизация гвоздевых соединений под контробрешеткой	прокладочная полоса Икопал Н ЭПП	уплотнительная полоса БРААС			рекомендуется*	

* согласно СП 17.13330.2017 "Кровли" п. 6.1.3